

LEOシリーズ パネル化スクリーン

- ・高リフレッシュレート
- ・統合メインコントロール
- ・インテリジェントコントロール



統合型メインコントロール

独立した統合型メインコントロール設計
メインコントロールパネルとディスプレイパネルは独立したコン

位置決めピン

コントロールボックス

固定スロット



放熱穴


弾性ナット

LEDディスプレイパネル



放熱チャンバー

熱伝導チャンバー内でのアクティブ対流放熱。高いエネルギー効率で、放熱のための空調が不要になり、コストを削減します。

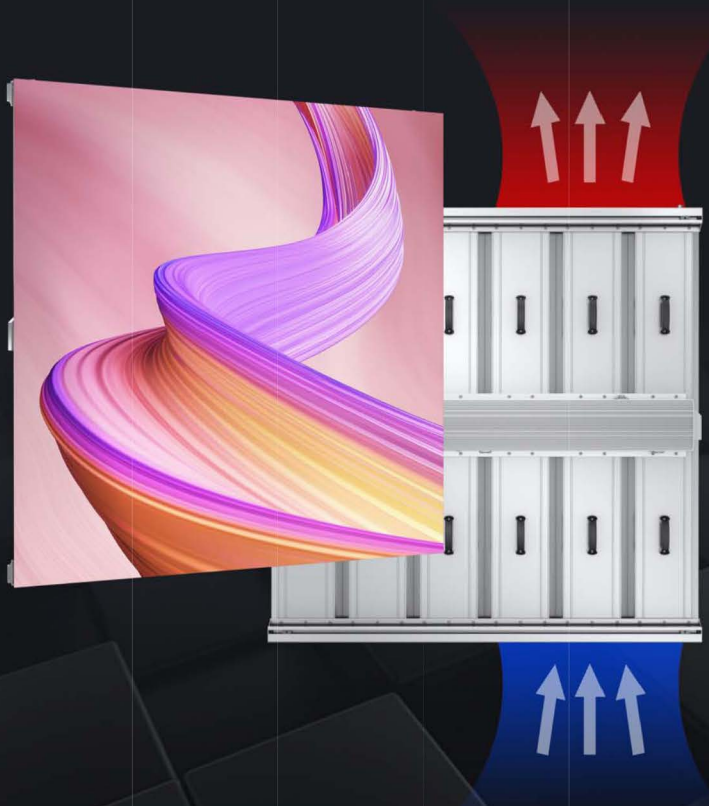

インテリジェント制御

製品のメインコントロールボックスは、電源と信号のセルフチェックを実行できるため、管理効率と操作の利便性が向上します。



技術仕様	P2.5	P3.076	P4	P5	P5.9	P6.667	P8	P10
ボックスサイズ (mm)	640*640*84.55	640*640*84.75	960*960*85.25	960*960*85.4	960*960*85.05	960*960*87.1	960*960*86.05	960*960*86.85
ピクセルピッチ	2.5mm	3.076mm	4mm	5mm	5.9mm	6.667mm	8mm	10mm
ピクセル解像度	64*256dots	52*208dots	40*240dots	32*192dots	27*162dots	24*144dots	20*120dots	16*96dots
サイズ	160*640mm		160*960mm					
重量	13±2kg		24±2kg					
材質	アルミニウム							
データ接続	ソフト接続							
メンテナンス	メンテナンス後							
最適視野角	140° (H) /140° (V)							
輝度	≥4500 cd/㎡	≥4500 cd/㎡	≥5000 cd/㎡	≥5000 cd/㎡	≥5000 cd/㎡	≥5500 cd/㎡	≥5000 cd/㎡	≥5500 cd/㎡
最大電力	700 W/㎡	700 W/㎡	700 W/㎡	700 W/㎡	700 W/㎡	700 W/㎡	700 W/㎡	700 W/㎡
平均電力	235 W/㎡	235 W/㎡	235 W/㎡	235 W/㎡	235 W/㎡	235 W/㎡	235 W/㎡	235 W/㎡
入力電源	AC 110 V 50/60 Hz							
動作環境	屋外							
設置方法	固定設置							
リフレッシュ 周波数	3840Hz							
IP等級	IP65							
寿命 (50%輝度)	10万小时							
動作温度	-20~ +50℃							
動作湿度	10%~90% RH							